

HiWatch
by *HIKVISION*



Паспорт изделия

DS-N308W

8-канальный IP-регистратор с Wi-Fi


DS-N308W

Ключевые особенности:



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 5Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- Wi-Fi
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1 аудиовыход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M Ethernet

Интерфейсы задней панели

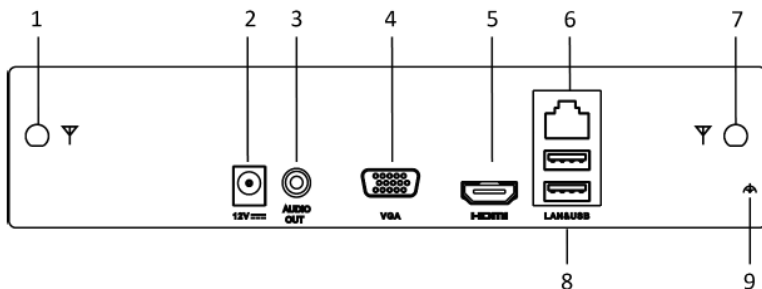

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Wi-Fi антенна	6	LAN
2	Вкл./ Выкл.	7	Wi-Fi антенна
3	Аудиовыход	8	USB
4	VGA	9	Заземление
5	HDMI		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-N308W	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.265/ H.264
IP камеры	8 каналов
Входящая пропускная способность	50Мб/с
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мп / 720р
Тип потока	Видео, видео и аудио
Жесткий диск	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2,4 ГГц
Антенна	2 x 2MIMO внешних антенны. Поддерживаются PA and LNA модули
Скорость передачи	300Мбит/с
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 18Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	205 × 205 × 45 мм
Вес	≤1 кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.